


KÄIGUUKSED


Käiguksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku tüüp enda jaoks läbi mõelda, et vältida hilisemat raha ja aja kulu.



Joonis 1. Käiguukse olulised mõõdud

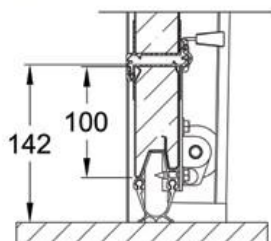

Joonis 2. Standard lävepakuga käiguuks

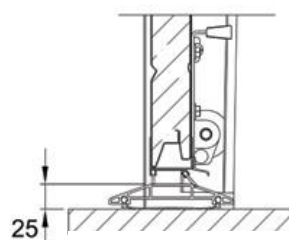

Joonis 3. Madala lävepakuga käiguuks



Valge

Alumiiniumi tooni


Must

Joonis 4. Käiguuste lukud ja käepidemed


VALGE - valgele käiguuksele
ALUMIINIUM - hõbedasele käiguuksele
MUST - puidu imitatsiooniga või
värvitud käiguuksele

Standardse lävepakuga käiguukse mõõtmed (L x K): 800 x 2000mm, eritellimusena kuni 1200 x 2200mm. Käiguuks võib asuda ukse keskmest väljas, kuid ei tohiks paikneda mitte vähem kui 500mm sektsioonukse vasakust/paremast servast. Ukse suurim laius 7000mm, käiguuks saab avaneda ainult väljapoole.


Madala lävepakuga käiguukse mõõtmed (L x K): 800 x 2000mm, eritellimusena kuni 1200 x 2200mm. Käiguuks võib asuda ukse keskmest väljas, kuid ei tohiks paikneda mitte vähem kui 500mm sektsioonukse vasakust/paremast servast. Ukse suurim laius 5500mm, käiguuks saab avaneda ainult väljapoole.

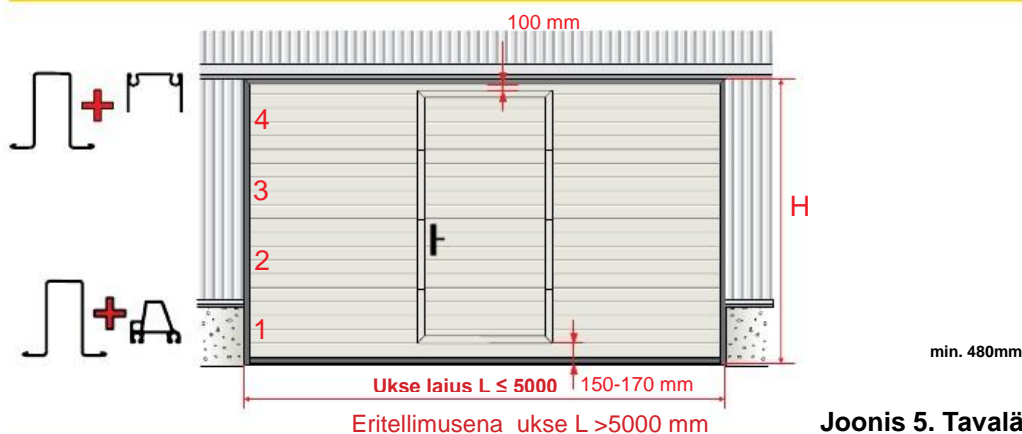

Joonis 5. Tavalävepakuga käiguuks

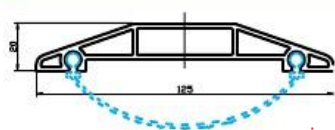


Joonis 6. Madala lävepaku profiil

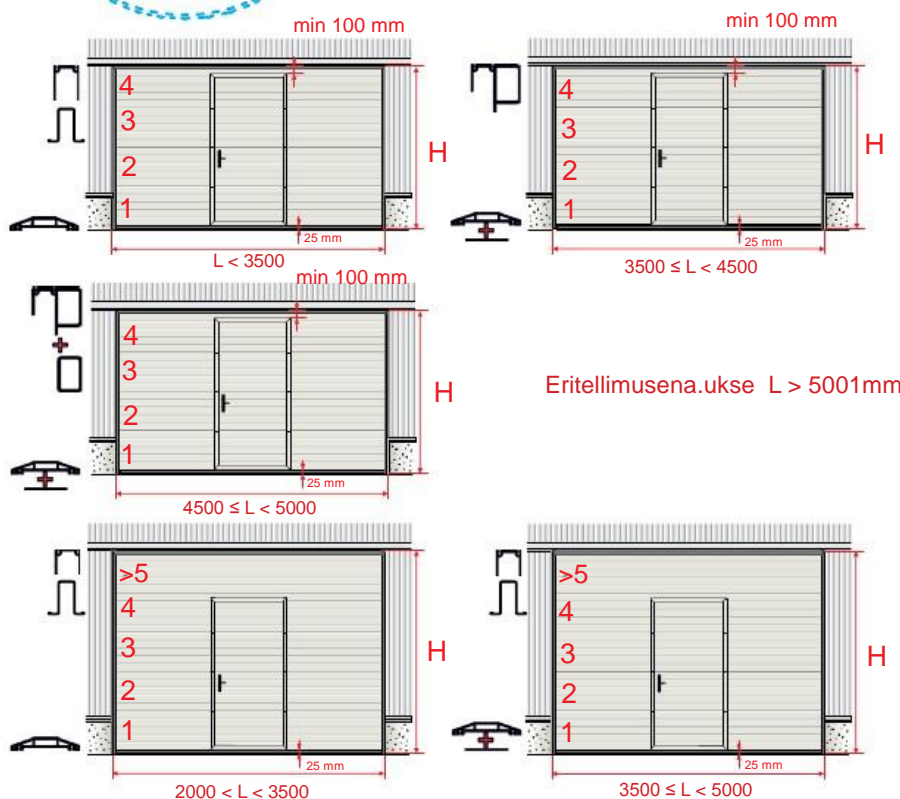

Joonis 7. Madala lävepakuga käiguuks

KÄIGUUKSE ASUKOHAD SEKTSIOONUSTES

Käiguuks ei pea alati paiknema sektsioonukse keskosas, vaid võib olla nihutatud ukse keskmest paremale või vasakule poole.

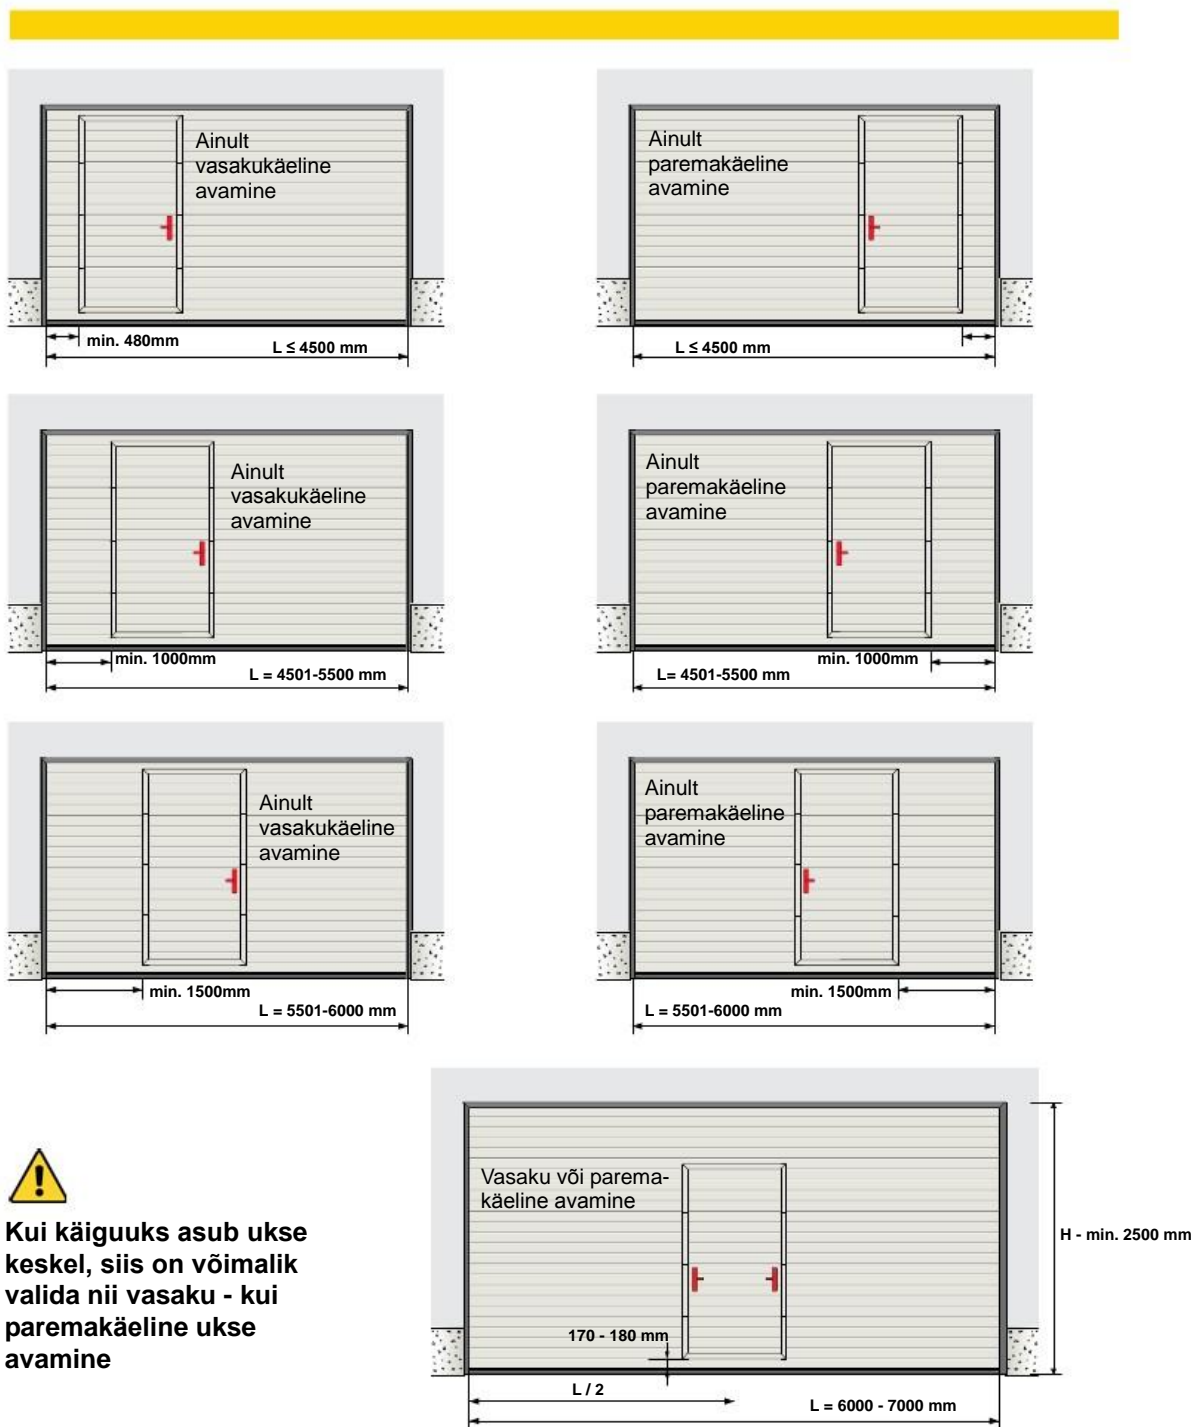


Kui käiguuks asub ukse keskel, siis on võimalik valida nii vasaku - kui paremakäeline ukse avamine

Joonis 8. Käiguukse asukohad

KÄIGUUKSED CASSETTE JA FULL VIEW PANEELIDES

Cassette - ja Full View paneelides tuleb jälgida tahvelduse mõõtusi, et mitte rikkuda sektsioonukse välisilmet.

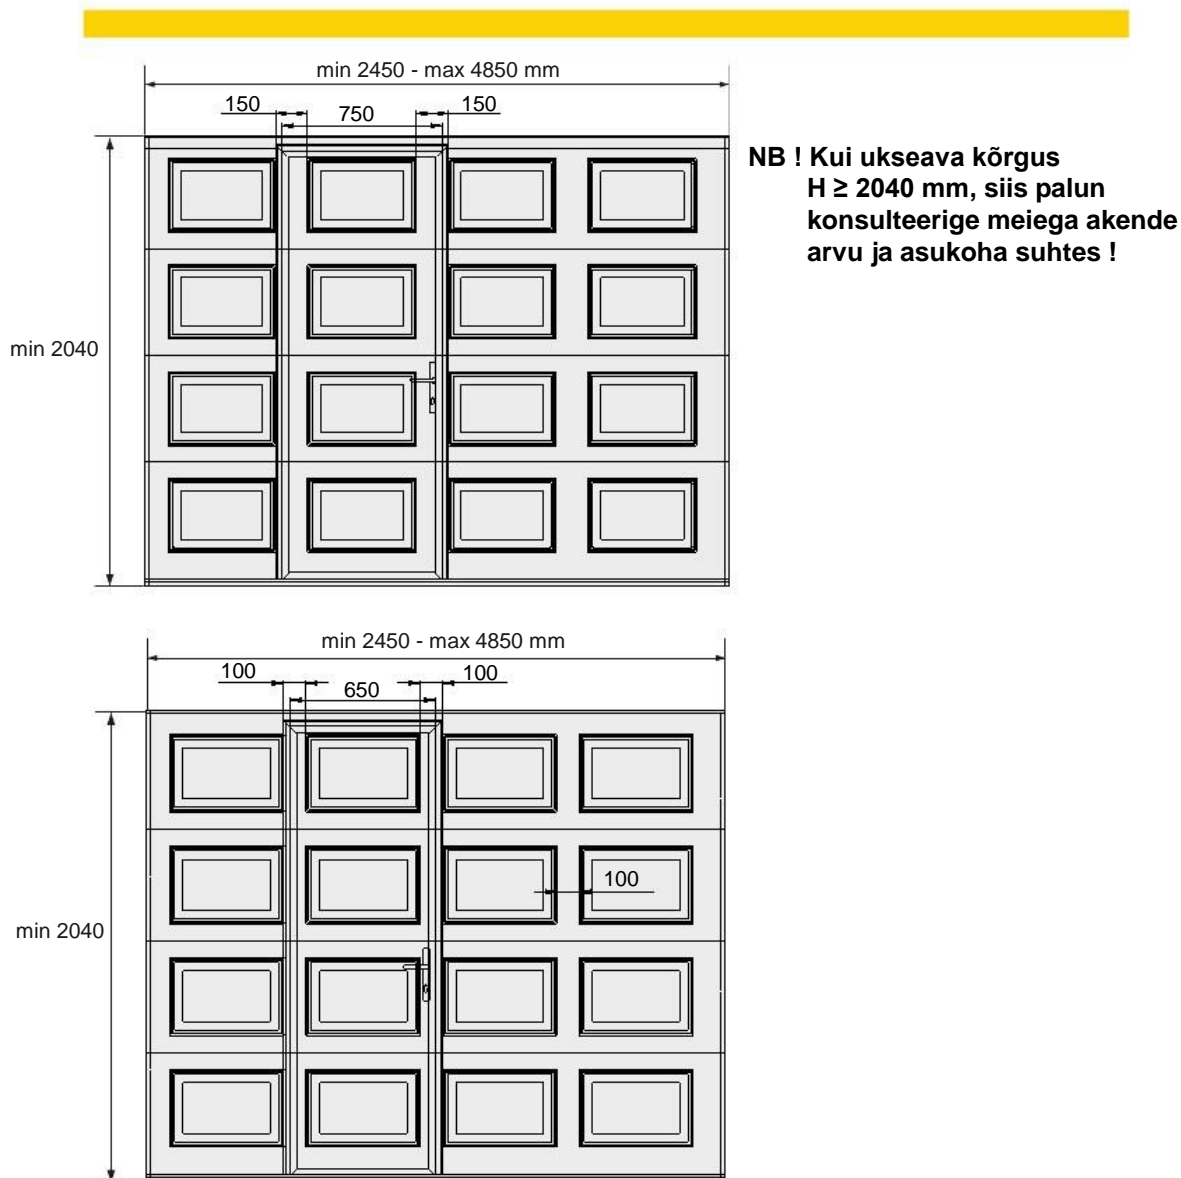

Palume eelnevalt konsulteerida
lävepaku tüübi (standard/madal) osas !

Joonis 9. Erinevate mõõtudega käiguukseed
Cassette-tüüpi paneelide korral



TAVAKÕRGUSEGA LÄVEPAKK FULL VIEW PANEELIDEST UKSEL

Käiguukse mõõdud: 800x2000 mm,
eritellimusena kuni 1000x2200 mm.
Asukoht: keskmes või keskmest väljas,
min. kaugus küljest 500mm
Sektsioonukse laius: kuni 5000mm.
Avanemine: ainult väljapoole
Käeliskus: vasak /parem

**Joonis 10. Standardse lävepakuga käiguuks
Full View paneelidest uksele.**



MADAL LÄVEPAKK FULL VIEW PANEELIDEST UKSEL

Madal lävepakk: kõrgus 25 mm
Käiguukse mõõdud: 800x2000 mm,
eritellimusena kuni 1000x2200 mm.
Asukoht: keskmes või keskmest väljas,
min. kaugus küljest 500mm
Sektsioonukse laius: kuni 5000mm.
Avanemine: ainult väljapoole
Käeliskus: vasak /parem

**Joonis 11. Madala lävepakuga käiguuks
Full View paneelidest uksele.**



Joonis 12. Madala lävepakuga käiguuks