
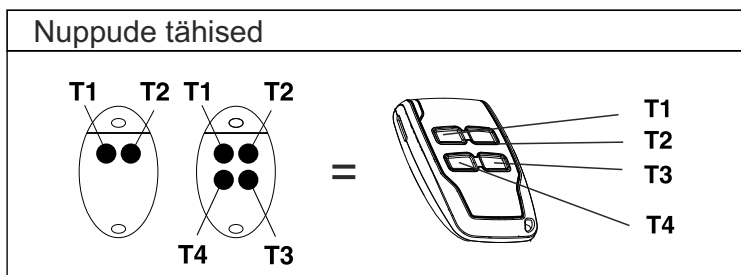


# BFT RAADIOPULDI KLOONIMINE (mootoritel > 2008)

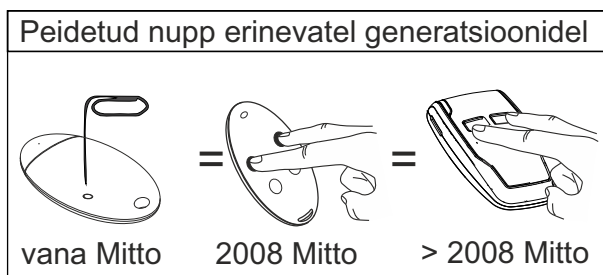

Peidetud nupu funktsioon tähendab, et vanematel BFT pultidel on puldi tagumisel küljel augus peidetud nupp, mida saab vajutada teravamaga (näit. kirjaklamber). Alates 2008 aastast on uuematel Mitto2 pultidel võimalik vajutada peidetud nupu asemel puldi esiküljel kahte nuppu T1 ja T2 korraga. Need on vajalikud selleks, et alustada puldi abil raadiomenüü aktiveerimist (vt. samm1 ja samm2 allpool)


Alates 2008 a. on võimalik olemasoleva töötava puldi abil aktiveerida raadiomenüüd mootori kaant avamata. Selleks peab uue ja vana puldiga viibima **mootori läheduses**.

Et kloonida uut pulti raadio teel, tuleb järgida neid kahte sammu allpool. Kui raadio teel ei õnnestu, siis see võib viidata piisavalt vanale mootorile. Sel juhul tuleb korpus ikkagi avada ja sisemise juhtbloki nuppude abil pult häälestada. Sõltuvalt mudelist võib see olla keerulisem protsess ja siis oleks mõistlik kutsuda spetsialist.


## Samm 1.

**Võta vana töötav pult ja aktiveeri juhtblokis raadiomenüü NB! Vajuta nuppe tugevalt ja piisavalt kaua (1-2 sek.) et iga vajutuse korral süttiks LED.**

1.1. Vajuta „peidetud nuppu” st. T1 ja T2 üheaegselt

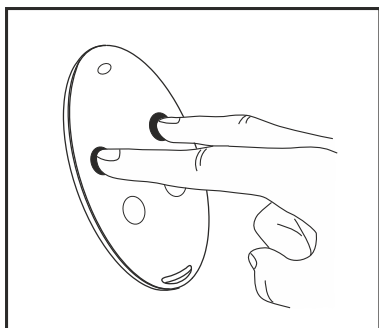

1.2. Vajuta vana puldi töötavat nuppu 1 x

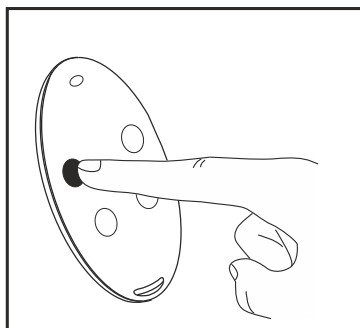


Mõnel BFT uuemal mootori mudelil süttib või vilgub väline valgustus mis annab tunnistust raadiomenüü aktiveerumisest.


Vanemal mudelil aga tuleb korpus avada, et oleks sisemuses näha LED vilkumist ja saada kinnitust raadiomenüü aktiveerumisest.

**2. Eelmine samm aktiveerib mootori raadiomenüü 10-ks sekundiks. Selle aja jooksul tuleb teha samm 2.**

2.1. Vajuta uue puldi nuppe T1 ja T2 üheaegselt

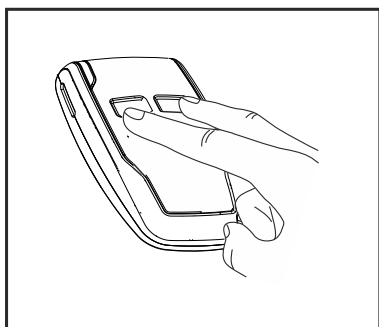

2.2. Vajuta uue puldi soovivat nuppu 1 x

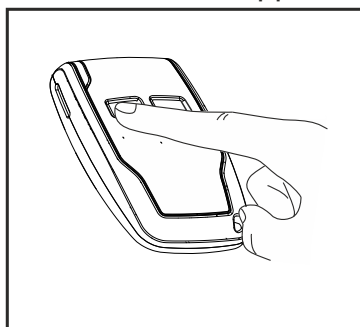

**HANSADOOR**

info@hansadoor.ee

Oota 10 sekundit, kuni mootor väljub raadiomenüüst.  
Nüüd peaks nupp töötama.